

# Installatiekaart Growatt

## Handleiding Growatt monitoring instellen

### Stap 1:

Verbind de ShineLan box met een UTP kabel aan de router.  
Zodra de UTP kabel op de router is aangesloten moet de LED van het wolkje op de ShineLan box groen branden.


### Stap 2:

Druk met bijvoorbeeld een speld op het kleine zwarte knopje op de ShineLink box zodat het derde LED-lampje begint te knipperen.  
Vervolgens gaat u naar de plek van de omvormer en drukt u op de knop aan de onderkant van de RF stick.  
De ShineLink box en de RF stick zoeken verbinding met elkaar.  
Zodra de verbinding tot stand is gebracht zal het derde LED-lampje ongeveer om de 5 sec. knipperen.




### Stap 3:

Open de ShinePhone app en selecteer het knopje 'Registreren'.  
Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan en vul de aanvullende gegevens in.  
Bij installatiecode voert u: **ANCM8** in.  
Check uw gegevens en klik op 'Registreren'.

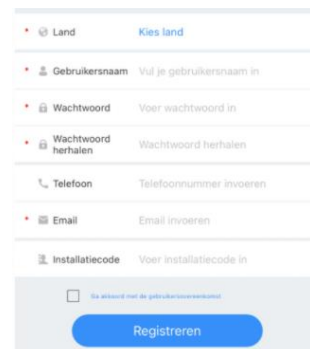

### Stap 4:

Vervolgens vult u de gevraagde gegevens in over de installatie.  
Alleen de gegevens met de rode stip ervoor zijn vereist.  
Zodra alle gegevens zijn ingevuld klikt u op 'Installatie toevoegen'.

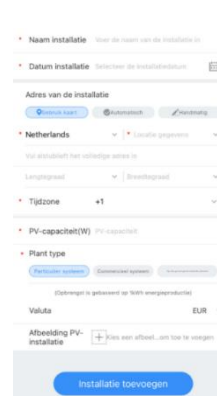

### Stap 5:

Scan de streepjescode op de achterkant van de ShineLink box of vul handmatig het SN-nummer en CC-nummer in.  
Vervolgens kiest u 'Ja'  
Na deze stappen is de inbedrijfstelling van de monitoring voltooid.

### Nog vragen:

Indien u vragen heeft over de inbedrijfstelling van de monitoring staan wij als technische dienst van SolarNRG voor u klaar. Bezoek onze website via [www.solarnrg.nl/support](http://www.solarnrg.nl/support) of bel 0174 - 752 581 of 0174 - 444171 en vraag naar de woningbouw afdeling.

